

ПРАЙС-ЛИСТ

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ИЗОЛЯЦИЯ ОКОН



Розничные цены с НДС 20%
Действителен с 29.10.2024 г.

50 Pascal
Решения для безупречной изоляции


pro clima
10 лет гарантии
на системы мембран
 расширенная
 прозрачная • справедливая



Пароизоляция
 INTELLO PLUS



Клей для
 примыканий
 ORCON




proclima.com/100years

Клейкая лента
 TESCON VANA




Вариативная
 лента для окон и
 основания под
 штукатурку

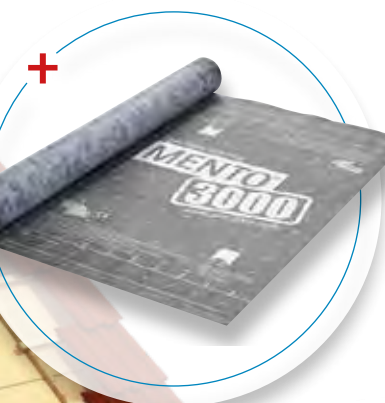

Ветровлагозащита
 OLITEX MENTO 3000



Изоляция
 гвоздевых
 соединений
 TESCON NAIDACK



Подготовка
 основания
 TESCON PRIMER
 RP



Топ- 7 продуктов pro clima
 для решения большинства
 задач на стройке



Максимальный эффект всего от нескольких продуктов

Основу линейки pro clima составляют всего несколько ключевых продуктов, которые позволяют решить большинство задач на стройке. Для нестандартных конструкций вы всегда можете воспользоваться полным ассортиментом продукции pro clima.





INTELLO® PLUS 20 лет



Армированная пароизоляционная мембрана с вариативным Sd, для всех видов волокнистых утеплителей, в том числе задувных, sd 0,25 - >25 м

артикул	длина	ширина	площадь	вес	PG	штук в палете	руб/м²	руб/рулон
10092	50 м	1,50 м	75 м²	9 кг	A	20	532	39 900,00

Больше о INTELLO PLUS:
<https://50pascal.ru/catalog/paroizolyatsiya/intello-plus/>



- для стен, крыши, пола
- для плоских крыш. Обратитесь к нам за расчетом, это бесплатно
- диффузно-закрытых конструкций, например каркасная стена с ОСП снаружи



INTELLO® 20 лет



Пароизоляционная мембрана с вариативным Sd для всех видов волокнистых утеплителей, sd 0,25 - >25 м

артикул	длина	ширина	площадь	вес	PG	штук в палете	руб/м²	руб/рулон
10091	20 м	1,50 м	30 м²	3 кг	A	42	525	15 750,00
10090	50 м	1,50 м	75 м²	7 кг	A	20	516	38 700,00

Больше о INTELLO:
<https://50pascal.ru/catalog/paroizolyatsiya/intello/>



- для стен, крыши, пола
- для плоских крыш. Обратитесь к нам за расчетом, это бесплатно
- диффузно-закрытых конструкций, например каркасная стена с ОСП снаружи



INTELLO® X



Пароизоляционная мембрана с вариативным Sd, стойкая к UV, sd 0,25 - >25 м. Может постоянно подвергаться воздействию рассеянного UV излучения, если внутренняя отделка отсутствует. Подходит для применения в качестве пароизоляции при утеплении по стропилам. Вариант с connest по запросу.

артикул	длина	ширина	площадь	вес	PG	штук в палете	руб/м²	руб/рулон
1AR03049	50 м	1,50 м	75 м²	12 кг	P	20	594	44 550,00

Больше о INTELLO X:
<https://50pascal.ru/catalog/paroizolyatsiya/intello-x/>



- см. INTELLO
- утепление по стропилам
- при длительном воздействии рассеянного UV излучения





DA connect



Пароизоляционная мембрана для изоляции по стропилам, с двумя клейкими полосами по краям, sd 2,3 м

артикул	длина	ширина	площадь	вес	PG	штук в палете	руб/м²	руб/рулон
10099	50 м	1,50 м	75 м²	10 кг	P	20	456	34 200,00

Больше о DA connect:
<https://50pascal.ru/catalog/paroizolyatsiya/da-connect/>



- для утепления по стропилам: укладывается поверх деревянного настила, используется с любым утеплителем, верхний слой должен быть диффузно-открытым



DASATOP®



Пароизоляционная мембрана для реконструкции с укладкой шагом Sub- and- Top с уличной стороны, sd 0,05 - 2 м

артикул	длина	ширина	площадь	вес	PG	штук в палете	руб/м²	руб/рулон
10094	50 м	1,50 м	75 м²	7 кг	P	20	434	32 550,00

Больше о DASATOP:
<https://50pascal.ru/catalog/paroizolyatsiya/dasatop/>



- для реконструкции крыши с уличной стороны. Монтаж шагом Sub- and- Top. Верхний слой должен быть диффузно-открытым, его коэффициент sd не должен превышать 0,2 м.



DASAPLANO 0,01 connect



Воздухонепроницаемая мембрана с sd 0,01 м для реконструкции крыши с уличной стороны. Используется для восстановления воздухонепроницаемости оболочки здания только с древесноволокнистым утеплителем.

артикул	длина	ширина	площадь	вес	PG	штук в палете	руб/м²	руб/рулон
14086	50 м	1,50 м	75 м²	12 кг	P	20	493	36 975,00

Больше о DASAPLANO 0,01 connect:
<https://50pascal.ru/catalog/paroizolyatsiya/dasaplano-0-01-connect/>



- для реконструкции крыши с уличной стороны. Монтаж поверх стропил в один уровень. Не является ветровлагозащитной мембраной. Только для работы с древесноволокнистым утеплителем. Консультация инженера pro clima обязательна.





SOLITEX MENTO® 1000 connect

Легкая ветролагозащитная мембрана с монолитным функциональным TEEE-слоем и двумя клейкими полосами по краям, sd 0,05 м



3 месяца



07
EN 13859-1



артикул	длина	ширина	площадь	вес	PG	штук в палете	руб/м²	руб/рулон
12219	50 м	1,50 м	75 м²	9 кг	A	30	446	33 450,00

Больше о SOLITEX MENTO 1000 connect:
<https://50pascal.ru/catalog/vetrovlagozashchita/soliteX-mento-1000-connect/>



- для вентилируемых скатных кровель с углом наклона $\geq 14^\circ$.
- ветролагозащита на сплошных и несплошных основаниях: поверх деревянной обшивки, МДФ, мягких древесноволокнистых плит и любых других теплоизоляционных материалов в плитах и матах.
- реконструкция: монтаж с внутренней стороны помещения.





SOLITEX MENTO® 3000 connect

Ветролагозащитная мембрана средней плотности с монолитным функциональным TEEE-слоем, с двумя клейкими полосами по краям, sd 0,05 м



4 месяца







артикул	длина	ширина	площадь	вес	PG	штук в палете	руб/м²	руб/рулон
12909	20 м	1,50 м	30 м²	11 кг	A	20	460	34 500,00

Больше SOLITEX MENTO 3000 connect:
<https://50pascal.ru/catalog/vetrovlagozashchita/soliteX-mento-3000-connect/>



- для вентилируемых скатных кровель с углом наклона $\geq 14^\circ$.
- ветролагозащита на сплошных и несплошных основаниях: поверх деревянной обшивки, МДФ, мягких древесноволокнистых плит и любых других теплоизоляционных материалов в плитах и матах.
- реконструкция: монтаж с внутренней стороны помещения.



SOLITEX MENTO® 5000 connect

Ветролагозащитная мембрана высокой плотности с монолитным функциональным TEEE-слоем, с двумя клейкими полосами по краям, sd 0,05 м



6 месяцев









артикул	длина	ширина	площадь	вес	PG	штук в палете	руб/м²	руб/рулон
12910	50 м	1,50 м	75 м²	16 кг	P	20	700	52 500,00

Больше о SOLITEX MENTO 5000 connect:
<https://50pascal.ru/catalog/vetrovlagozashchita/soliteX-mento-5000-connect/>



- для вентилируемых скатных кровель с углом наклона $\geq 14^\circ$.
- ветролагозащита на сплошных и несплошных основаниях: поверх деревянной обшивки, МДФ, мягких древесноволокнистых плит и любых других теплоизоляционных материалов в плитах и матах.
- реконструкция: монтаж с внутренней стороны помещения.





SOLITEX MENTO® PLUS connect

Армированная ветролагозащитная мембрана с монолитным функциональным TEEE-слоем, с двумя клейкими полосами по краям, sd 0,05 м



4 месяца



11
EN 13859-1








артикул	длина	ширина	площадь	вес	PG	штук в палете	руб/м²	руб/рулон
12911	50 м	1,50 м	75 м²	13,5 кг	P	20	555	41 625,00

Больше о SOLITEX MENTO PLUS connect:
<https://50pascal.ru/catalog/vetrovlagozashchita/soliteX-mento-plus-connect/>



Используется в качестве ветролагозащиты на несплошных или сплошных основаниях поверх деревянного настила, МДФ, древесноволокнистых подкровельных плит и любых других теплоизоляционных материалов, включая задувной утеплитель.





SOLITEX® QUANTHO 3000 connect

Ветролагозащитная монолитная мембрана средней плотности для пологих крыш с углом наклона от 10° , sd 0,16 м



4* месяца









артикул	длина	ширина	площадь	вес	PG	штук в палете	руб/м²	руб/рулон
1AR04076	50 м	1,50 м	75 м²	19 кг	P	20	858	64 350,00

Больше о SOLITEX QUANTHO 3000 connect:
<https://50pascal.ru/catalog/vetrovlagozashchita/soliteX-quantHo-3000-connect/>



Для кровель с углом наклона от $\geq 10^\circ$. применяется на сплошном основании (соответствует классу 2 ZVDH), укладывается на ровный настил или прочное основание. Между мембраной и контробрешеткой устанавливается герметизирующая лента, например, TESCON NAIDECK. При 14° и выше использование клейкой ленты под контробрешеткой не требуется (ETA). На пологих кровлях $\geq 14^\circ$ применяется на сплошном и несплошном основании (соответствует классу 3 ZVDH).





TESCON® NAIDECK

Двухсторонняя клейкая лента для изоляции гвоздевых соединений под контробрешеткой



от $+5^\circ\text{C}$



6 месяцев*

артикул	длина	ширина	вес	PG	штук в уп.	штук в палете	руб/пог.м	руб/рулон
1AR02150	20 м	5 см	1,375 кг	A	6	576	248	4 960,00

Больше о TESCON NAIDECK:
<https://50pascal.ru/catalog/kleykie-lenty-i-germetiki/tescon-najdeck/>



Клейкая лента заполняет отверстие вместе с шурупами и гвоздями, что обеспечивает высокую степень герметизацию соединения. Может использоваться в конструкции временного покрытия кровли согласно техническим паспортам Центрального союза кровельщиков Германии (ZVDH).





SOLITEX WELDANO® 3000




Сварная диффузно-открытая ветровлагозащитная мембрана по сплошному основанию, для пологих кровель, sd 0,18 м

артикул	длина	ширина	площадь	вес	PG	штук в палете	руб/м²	руб/рулон
1AR03191	50 м	1,50 м	75 м²	29 кг	P	20	1 513	113 475,00

Больше о SOLITEX WELDANO 3000:
<https://50pascal.ru/catalog/vetrovlagozashchita/solite-weldano/>



Используется в качестве трехслойной паропроницаемой, однородно свариваемой дождестойкой/водонепроницаемой мембраны для нижней кровли (ZVDH 1,2). Подходит для укладки на прочное основание, например деревянную обшивку, древесные конструкционные плиты и древесноволокнистые подкровельные плиты. Сварка мембраны производится с помощью сварного фена или специального растворителя.



SOLITEX WELDANO® 3000

Сервис нарезки мембраны под проект



артикул	длина	ширина	площадь	вес	PG	штук в палете	руб/м²	руб/рулон
					P		+499	

Больше о нарезке SOLITEX WELDANO под проект: <https://50pascal.ru/blog/outside/usluga-weldano/>



- быстрый монтаж благодаря экономии времени на стройплощадке
- полотно, точно подогнанное, сваренное под проект
- высокое качество монтажа благодаря машинной сварке швов
- меньшая зависимость от условий на стройке: нет необходимости сварки во влажную погоду, более быстрая защита от погодных условий
- услуга доступна при площади крыши от 50 м²



SOLITEX WELDANO®-S 3000



Диффузионно-открытая сварная лента для защиты контробрешетки на нижней кровле (класс 1 по ZVDH), sd 0,18 м

артикул	длина	ширина	в упаковке	вес	PG	штук в уп.	руб/пог. м	руб/рулон
1AR03198	25 м	0,375 м	9,375 м²	3,45 кг	P	2	831	20 775,00

Больше о SOLITEX WELDANO-S 3000:
<https://50pascal.ru/catalog/vetrovlagozashchita/solite-weldano-s/>



Водонепроницаемая нижняя кровля (Класс 1): контррейка встроена в изоляционный слой. При этом либо ветровлагозащитная мембрана выводится поверх контррейки, либо поверх контррейки укладывается лента SOLITEX WELDANO-S 3000 и приваривается к ветровлагозащитной мембране с обеих сторон.



SOLTEMPA




УФ-стойкая клейкая лента со сплошным клеевым слоем, используется поверх мембраны SOLITEX WELDANO в области карниза, sd 0,2 м

артикул	длина	ширина	деление	вес	PG	штук в уп.	руб/пог. м	руб/рулон
1AR02259	30 м	0,28 м	30 25 0 мм	3,5 кг	P	20	871	26 130,00

Больше о SOLTEMPA:
<https://50pascal.ru/catalog/vetrovlagozashchita/soltempa/>



Карнизная лента для монтажа поверх мембраны SOLITEX WELDANO для открытого соединения с капельником при наличии карнизной решетки. Позволяет отводить воду с подкровельного пространства в водосточный желоб. Постоянное крепление должно быть механическим, например с помощью контробрешетки.



WELDANO® INVEX WELDANO® INCAV



Формованная деталь внешнего угла WELDANO INVEX и внутреннего угла WELDANO INCAV, sd 0,18 м

артикул		длина боковой стороны	вес	PG	штук в уп.	руб/шт.
16366	внешний угол	15 см	0,285 кг	P	4	2 150,00
16361	внутренний у гол	15 см	0,15 кг	P	4	1 350,00

Больше о серии WELDANO:
<https://crm.50pascal.ru/weldano>



Сваренные на заводе формовые детали позволяют качественно выполнить изоляцию чувствительных к ошибкам угловых соединений. Соединение с мембраной WELDANO производится с помощью сварного фена или специального растворителя. Отличаются высокой прочностью и могут быть легко подогнаны по размеру.



WELDANO® ROFLEX WELDANO® ROFLEX PLUS



Манжета WELDANO ROFLEX для труб, для кровель с уклоном 3-25° и манжета WELDANO ROFLEX PLUS для труб, для кровель с уклоном 3-50°

артикул		длина	ширина	вес	PG	штук в уп.	руб/рулон
16371	WELDANO ROFLEX	26 см	26 см	0,085 кг	P	1	5 250,00
1AR00452	WELDANO ROFLEX PLUS	48 см	48 см	0,3 кг	P	1	5 250,00

Больше о серии WELDANO:
<https://crm.50pascal.ru/weldano>



Для изоляции мест вывода труб в системе SOLITEX WELDANO. Предварительно изготовленная манжета обеспечивает простое, быстрое и герметичное выполнение проходок. Решение подходит для крыш с уклоном от 3° до 25° (ROFLEX) и до 50° (ROFLEX PLUS). Соединение с помощью сварного фена или специального растворителя.





SOLITEX® ADHERO 1000



Легкая диффузно-открытая мембрана со сплошным клеевым слоем для защиты от конвективных потоков и погодных явлений, с монолитным функциональным TEEE-слоем, sd 0,30 м

артикул	длина	ширина	площадь	вес	PG	штук в палете	руб/м ²	руб/рулон
1AR02757	30 м	1,50 м	45 м ²	8,5 кг	P	24	1 332	59 940,00

Больше о SOLITEX ADHERO 1000 connect:
<https://50pascal.ru/catalog/vetrovlagozashchita/solite-adhero-1000/>



Применяется в качестве ветровлагозащитной мембраны в домах из CLT и каркасном строительстве на сплошных основаниях, например, ОСП, ДСП, МДФ, фанера, древесноволокнистые плиты, на штукатурке, кирпичной кладке, бетоне. Может служить временным покрытием на этапе строительства: на скатных крышах от 14° и фасаде — до 3 месяцев, на перекрытии — до 4 недель.



SOLITEX® ADHERO 3000



Вариативная мембрана средней плотности со сплошным клеевым слоем для защиты от конвективных потоков и погодных явлений, с монолитным функциональным TEEE-слоем, вариативный sd 0,3-0,8 м

артикул	длина	ширина	площадь	вес	PG	штук в палете	руб/м ²	руб/рулон
1AR01513	30 м	1,50 м	45 м ²	14,5 кг	P	24	1510	67 950,00

Больше SOLITEX ADHERO 3000 connect:
<https://50pascal.ru/catalog/vetrovlagozashchita/solite-adhero-3000/>



Применяется в качестве ветровлагозащитной мембраны в домах из CLT и каркасном строительстве на сплошных основаниях, например, ОСП, ДСП, МДФ, фанера, древесноволокнистые плиты, на штукатурке, кирпичной кладке, бетоне. Может служить временным покрытием на этапе строительства: на скатных крышах от 14° — до 4 месяцев, на фасаде — 5 месяцев, на перекрытии — до 6 недель.



SOLITEX® ADHERO VISTO



Прозрачная мембрана со сплошным клеевым слоем для защиты перекрытия от погодных явлений на этапе строительства, sd 3,0 м

артикул	длина	ширина	площадь	вес	PG	штук в палете	руб/м ²	руб/рулон
1AR04026	30 м	1,50 м	45 м ²	10,5 кг	P	24	1278	57 510,00

Больше о SOLITEX VISTO:
<https://50pascal.ru/catalog/vetrovlagozashchita/solite-adhero-visto/>



Временная защита перекрытий на время строительства для зданий из CLT и деревянного каркаса. Обеспечивает надежную защиту конструкции от погодных воздействий сроком до 6 недель. Обеспечивает видимость всех маркировок и соединений, обладает высокой устойчивостью к скольжению, даже при увлажнении.



SOLITEX FRONTA® QUATTRO connect



Ветровлагозащитная мембрана для щелевых фасадов с зазором до 35 мм, с монолитным функциональным TEEE-слоем и самоклеящимися полосами по краям, sd 0,05 м

артикул	длина	ширина	площадь	вес	PG	штук в палете	руб/м ²	руб/рулон
15042	50 м	1,50 м	75 м ²	14,5 кг	P	20	759	56 925,00

Больше о SOLITEX FRONTA QUATTRO connect:
<https://50pascal.ru/catalog/vetrovlagozashchita/solite-fronta-quattro-connect/>



Специальная мембрана для сплошного и щелевого фасада с зазорами менее 35 мм (ширина доски = минимум 3 x на ширину зазора). Имеет повышенную стойкость к воздействию ультрафиолета. Прошла испытания на стойкость к старению на щелевом фасаде. Незаметна под отделкой фасада, маркировка нанесена в зоне нахлеста.



SOLITEX FRONTA® WA connect



Ветровлагозащитная мембрана для закрытых (сплошных) фасадов, с монолитным функциональным TEEE-слоем и самоклеящимися полосами по краям, sd 0,05 м

артикул	длина	ширина	площадь	вес	PG	штук в палете	руб/м ²	руб/рулон
16318	50 м	1,50 м	75 м ²	7,5 кг	P	20	446	33 450,00

Больше о SOLITEX FRONTA WA connect:
<https://50pascal.ru/catalog/vetrovlagozashchita/solite-fronta-wa-connect/>



Предназначена для применения в качестве ветровлагозащитной мембраны под сплошной отделкой фасада. Монтаж осуществляется поверх деревянной обшивки, МДФ, мягких древесноволокнистых плит и любых других теплоизоляционных материалов в виде плит и матов.



SOLITEX FRONTA® HUMIDA



Ветровлагозащитная монолитная мембрана для монтажа под вентилируемой кирпичной кладкой, sd 0,50 м

артикул	длина	ширина	площадь	вес	PG	штук в палете	руб/м ²	руб/рулон
14006	50 м	1,50 м	75 м ²	9 кг	P	20	519	38 925,00

Больше о SOLITEX FRONTA HUMIDA:
<https://50pascal.ru/catalog/vetrovlagozashchita/solite-fronta-humida/>



Мембрана используется в каркасных конструкциях поверх древесноволокнистых или минераловатных плит за вентилируемой кирпичной кладкой. Особенность мембраны: влага из каркаса хорошо выходит наружу, в то же время утеплитель надежно защищен от проникновения влаги в процессе обратной диффузии из вентиляционного зазора за кирпичной кладкой. sd = 0,50 м.



С нами надежно! Международная гарантия pro clima

Вы можете положиться на качество, долговечность и надежность систем мембран pro clima. Предоставляем вам расширенную, прозрачную и справедливую гарантию на нашу продукцию:



- ✓ В случае обнаружения дефекта действует расширенное гарантийное обслуживание.
- ✓ Период действия гарантии на систему мембран pro clima в два раза дольше, чем того требует закон.
- ✓ Гарантия включает демонтаж, утилизацию, замену материала и повторный монтаж.

На все системы воздухопроницаемых и пароизоляционных мембран и отдельные продукты pro clima в сочетании с сертифицированными утеплителями, а также на системы SOLITEX для скатных кровель и фасадов pro clima дает:



10 лет гарантии

...если монтаж продуктов производится исключительно в сочетании со стандартными продуктами pro clima, предложенными для применения данных продуктов в системе pro clima.

6 лет гарантии

...если монтаж продуктов производится в сочетании с продуктами других производителей.



Ваши преимущества::

- ✓ Точная сочетаемость продуктов друг с другом и соответствующими основаниями.
- ✓ Понятный подбор комплектующих для соединения мембран с помощью «Матрицы сочетаемости продукции pro clima».
- ✓ 95% продуктов pro clima монтируются на стройке в течение трех месяцев с момента реализации через торговых представителей.
- ✓ Срок подачи претензии по гарантии по договору купли-продажи строительных материалов или конструкций, как правило, истекает через 5 лет.
- ✓ Компания pro clima предоставляет до 10 лет гарантии на системы — это значит, что вы можете на нас рассчитывать.



Матрица сочетаемости:
50pascal.ru/blog/sertifikaty/matrix



Полный текст гарантии:
50pascal.ru/blog/sertifikaty/garantiya



Проект «Дольф» Московская область, Россия

Год строительства:	2022
Архитектор:	Светлана Титова
Тип:	фахверк
Эксплуатация:	частный дом
Строительство:	SWS Group
Использованные материалы:	
Пароизоляция:	DB+, вариативная
Клейкие ленты:	UNI TAPE, TESCON VANA



BEST SELLER

TESCON®

VANA

от -10 °C

6 месяцев

Schadenprüfung nach AgBB

100 ЛЕТ КЛЕЯЩЕЙ СИЛЫ

ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE

Универсальная долговечная клейкая лента на основе из флиса для наружных и внутренних работ

Больше о TESCON VANA:
<https://50pascal.ru/catalog/kleykie-lenty-i-germetiki/tescon-vana/>

- для герметичного соединения пароизоляционных и ветровлагозащитных мембран, изоляции стыков древесных конструкционных плит (например ОСП). TESCON VANA шириной 15 см используется для проклейки конька, ендов, примыканий к дымоходам, коробам инженерных сетей, изоляции монтажных отверстий для задувных утеплителей.

BEST SELLER

TESCON®

INVIS

от -10 °C

6 месяцев

Schadenprüfung nach AgBB

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

Универсальная черная клейкая лента на основе из флиса для наружных и внутренних работ

Больше о TESCON INVIS:
<https://50pascal.ru/catalog/kleykie-lenty-i-germetiki/tescon-invis/>

- для соединения ветровлагозащитных мембран под щелевым фасадом. В отличие от клейкой ленты TESCON VANA она имеет черный цвет, что делает ее практически невидимой на черных более стойких к ультрафиолету мембранах как pro clima SOLITEX FRONTA QUATTRO.

BEST SELLER

ORCON®

F

от -10 °C

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

Schadenprüfung nach AgBB

100 ЛЕТ КЛЕЯЩЕЙ СИЛЫ

ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE

Долговечный клей широкого спектра применения для внутренних и наружных работ, хранение до -20 °C, содержит этанол

Расхо : туба 310 мл 5 мм — 15 м
8 мм — 6 м

Больше о ORCON F:
<https://50pascal.ru/catalog/kleykie-lenty-i-germetiki/orcon-f/>

- дисперсия на основе сополимеров акриловой кислоты и этанола. Не содержит пластификаторов и галогенов
- для соединения мембран всех видов
- для применения со штукатуркой или бетоном, строганой или лакированной древесиной, твердыми пластмассами или нержавеющей металлами и твердыми конструкционными плитами



BEST SELLER

ORCON®

CLASSIC

от -10 °C

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

Schadenprüfung nach AgBB

ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE

Долговечный клей широкого спектра применения для внутренних и наружных работ, хранение до -20 °C

Расхо : 310 мл 5 мм — 15 м
8 мм — 6 м

Расхо : 600 мл 5 мм — 30 м
8 мм — 12 м

Больше о ORCON CLASSIC:
<https://50pascal.ru/catalog/kleykie-lenty-i-germetiki/orcon-classic/>

- дисперсия на основе сополимеров акриловой кислоты. Не содержит пластификаторов и галогенов
- для соединения мембран всех видов, для применения со штукатуркой или бетоном, строганой или лакированной древесиной, твердыми пластмассами или нержавеющей металлами и твердыми конструкционными плитами

BEST SELLER

TESCON®

PROFIL

от -10 °C

6 месяцев

Schadenprüfung nach AgBB

Клейкая лента с делением на разделительной пленке 12 / 23 / 25 мм для изоляции угловых соединений внутри и снаружи помещения

Больше о TESCON PROFIL:
<https://50pascal.ru/catalog/kleykie-lenty-i-germetiki/tescon-profil/>

Клейкая лента TESCON PROFIL предназначена для изоляции соединений на углах. Лента имеет на защитной пленке специальное деление 12/23/25 мм. Наличие деления позволяет приклеивать ленту поэтапно, что значительно упрощает работу и увеличивает качество соединения.

BEST SELLER

TESCON®

PROTECT

от -10 °C

6 месяцев

Schadenprüfung nach AgBB

Предварительно сложенная угловая клейкая лента с делением 12 | 38 мм для внутренних и наружных работ

Больше о TESCON PROTECT:
<https://50pascal.ru/catalog/kleykie-lenty-i-germetiki/tescon-protect/>

В отличие от ленты TESCON PROFIL, TESCON PROTECT (артикул 1AR02924) имеет деление 12/38, она предварительно сложена и при разматывании рулона одна клеевая сторона становится открытой.





TESCON® PRIMER RP

Праймер для подготовки/усиления основания для последующего нанесения клейких лент, например, pro clima TESCON VANA, TESCON PROTECT и лента из серии EXTONSEAL.



от -10 °C



Расход: бутыль 1л,
ленты: 60 мм — ок. 75 м
150 мм — ок. 30 м

артикул	упаковка	мл	вес	PG	штук в уп.	штук в палете	руб/100 мл	руб/шт.
11449	бутыль	1000 мл	1,13 кг	K	6	504	565	5 650,00

Больше о TESCON PRIMER RP:
<https://50pascal.ru/catalog/kleykie-lenty-i-germetiki/tescon-primer-rp/>



Используется для подготовки и укрепления основания перед нанесением клейких лент. Подходит для древесины, древесноволокнистых плит, кирпича, бетона и других минеральных поверхностей. В отличие от обычной грунтовки, создает пленку на поверхности, устраняя мелкие неровности. Не требует времени на высыхание на впитывающих основаниях.



CONTEGA® SOLIDO SL

Пароизоляционная клейкая лента под штукатурку с полным клеевым слоем для соединения пароизоляционной мембраны с прилегающими основаниями, sd 2,8 м



от -10 °C



артикул	длина	ширина	вес	PG	штук в уп.	штук в палете	руб/пог.м	руб/рулон
15431	30 м	8 см	0,975 кг	F	8	384	238	7 140,00

Больше о CONTEGA SOLIDO SL:
<https://50pascal.ru/catalog/okna/contega-solido-sl/>



Клейкая лента обладает пароизоляционными свойствами и оптимально подходит для соединения пароизоляционной мембраны с кирпичными и бетонными стенами. Модифицированный клей SOLID обеспечивает надежное сцепление с минеральными поверхностями. Для проверки качества адгезии рекомендуется провести тестовое склеивание. При необходимости, используйте праймер TESCON PRIMER RP, для пенобетона это обязательно.



CONTEGA® PV

Пароизоляционная клейкая лента с армирующей сеткой, sd 2,3 м



от -10 °C



артикул	длина	ширина	вес	PG	штук в уп.	штук в палете	руб/пог.м	руб/рулон
10124	15 м	20 см	1,0 кг	K	4	120	282	5 640,00*

* Цена действительна пока товар в наличии.



Больше о CONTEGA PV:
<https://50pascal.ru/catalog/kleykie-lenty-i-germetiki/contega-pv/>



Клейкая лента CONTEGA PV предназначена для соединения пароизоляционных мембран и древесных конструктивных плит с поверхностями под штукатурку (кирпичной кладкой или бетоном). Альтернативой для этих целей могут служить ленты CONTEGA SOLIDO SL или CONTEGA SOLIDO IQ.



Изоляция окон

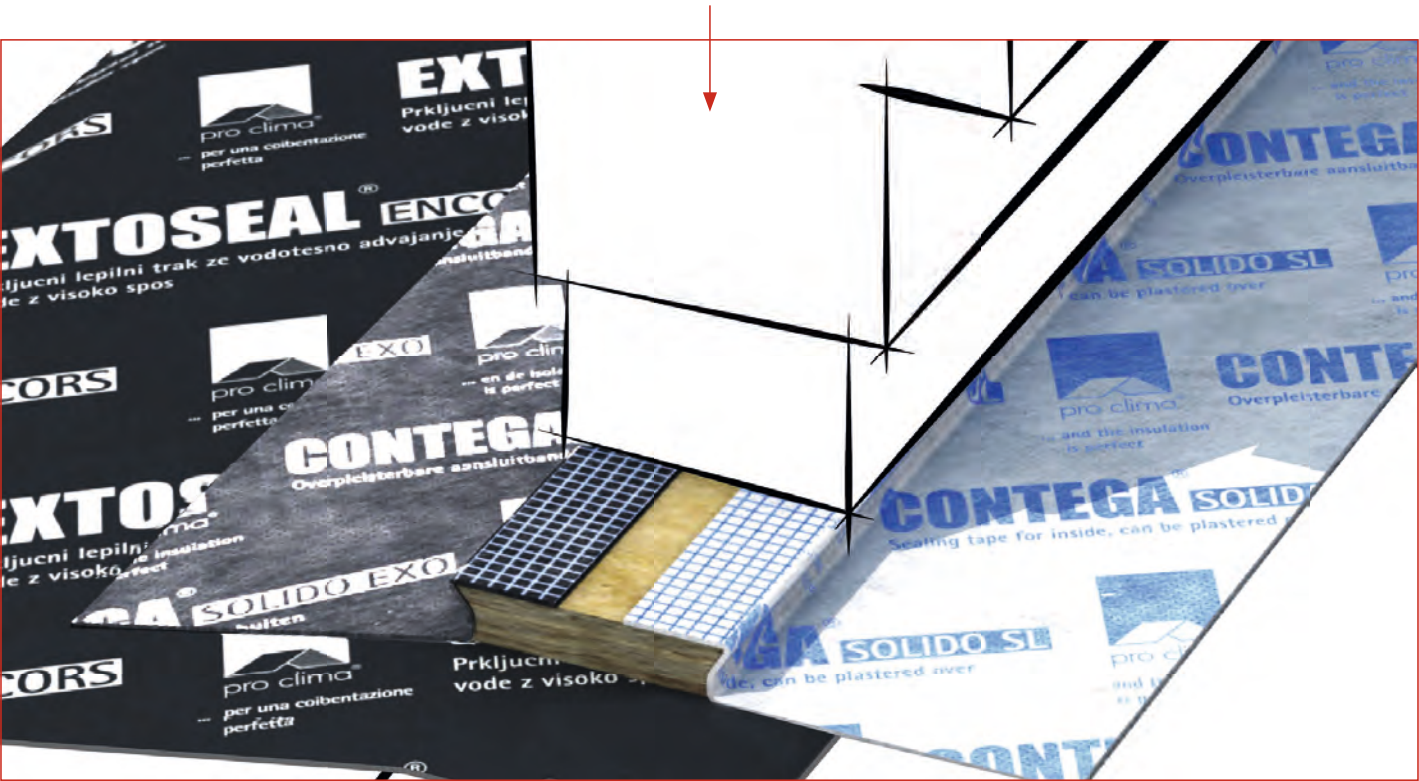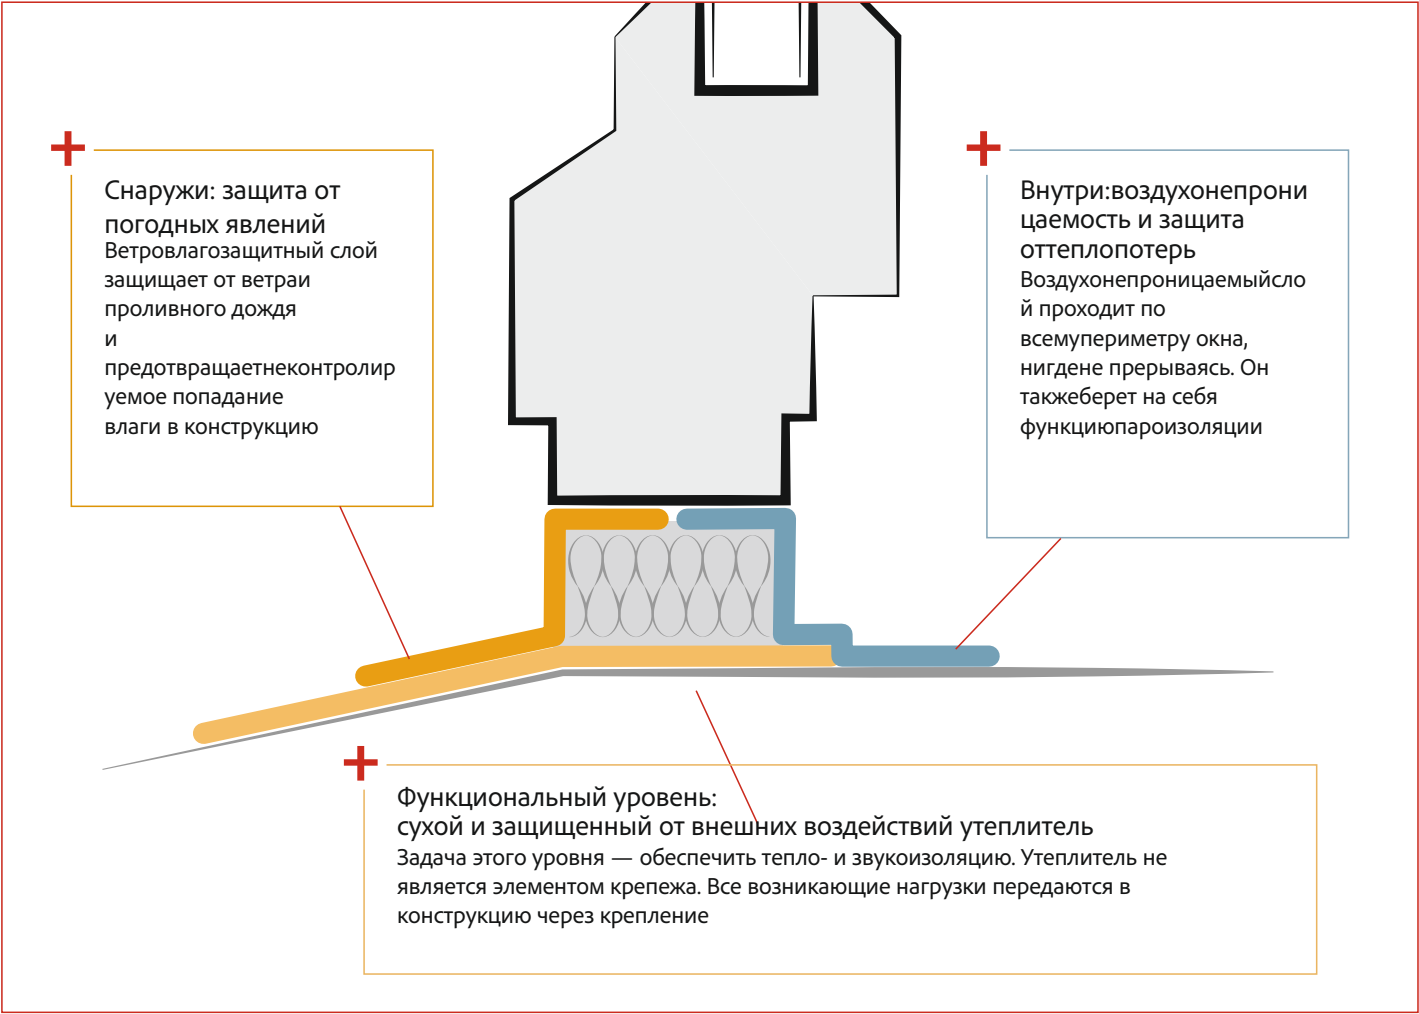



CONTEGA[®] SL



от -10 °C



Пароизоляционная клейкая лента для изоляции монтажного шва окон со стороны помещения, sd 2,3 м

артикул	длина	ширина	вес	PG	штук в уп.	штук в палете	руб/пог.м	руб/рулон
11384	30 м	8,5 см	0,8 кг	F	8	240	198	5 940,00
11396	30 м	12 см	1,0 кг	F	8	240	265	7 950,00

Больше о CONTEGA SL:

<https://50pascal.ru/catalog/okna/contega-sl/>



Предназначена для изоляции соединения с окнами и дверьми со стороны помещения, работает и как пароизоляция и защита от конвекции. В сочетании с лентами CONTEGA EXO и EXTOSAL ENCORS (устанавливаются снаружи) лента защищает от проникновения влаги и возникновения плесени.

Подходит для различных оснований: деревянных, кирпичных и бетонных. Для работы с кирпичными и бетонными основаниями рекомендуется использовать серию CONTEGA SOLIDO/-D.



CONTEGA[®] EXO



от -10 °C



3 месяца



Ветровлагозащитная клейкая лента для изоляции монтажного шва окон с уличной стороны, sd 0,05 м

артикул	длина	ширина	вес	PG	штук в уп.	штук в палете	руб/пог.м	руб/рулон
11946	30 м	8,5 см	0,8 кг	F	8	240	198	5 940,00
11947	30 м	12 см	1,0 кг	F	8	240	265	7 950,00

Больше о CONTEGA EXO:


<https://50pascal.ru/catalog/okna/contega-exo/>



Предназначена для изоляции соединения с окнами и дверьми с уличной стороны, работает как изоляция от ветра и ударного воздействия дождя. В сочетании с лентами CONTEGA SL (устанавливаются со стороны помещения) и EXTOSAL ENCORS лента защищает от проникновения влаги и возникновения плесени.

Подходит для различных оснований: деревянных, кирпичных и бетонных. Для работы с кирпичными и бетонными основаниями рекомендуется использовать серию CONTEGA SOLIDO/-D.


Варианты
склеивания



S-склеивание



L-склеивание

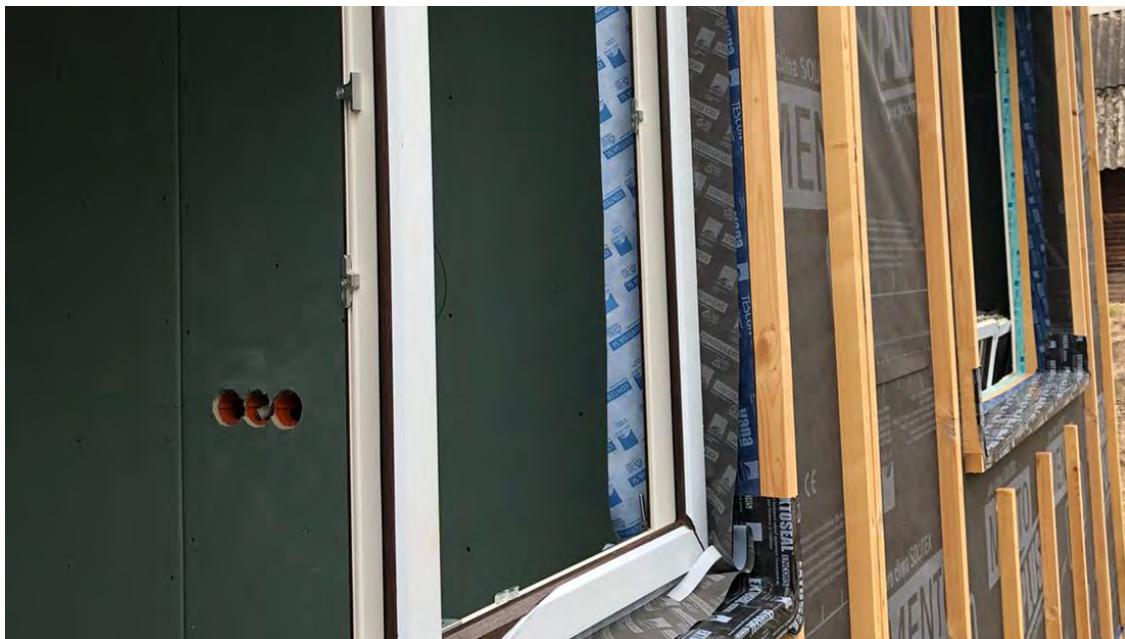

CONTEGA[®] SOLIDO IQ-D



от -10 °C



8 месяцев



Универсальная вариативная клейкая лента со сплошным клеевым слоем для изоляции окон снаружи и внутри, с дополнительной клеевой полосой на лицевой стороне, sd 0,4 - > 25 м


артикул	длина	ширина	вес	PG	штук в уп.	штук в палете	руб/пог.м	руб/рулон
16821	30 м	8 см	1,1 кг	F	8	288	333	9 990,00
16825	30 м	10 см	1,4 кг	F	8	288	456	13 680,00
1AR02293	30 м	15 см	2,1 кг	F	8	192	598	17 940,00

Больше о CONTEGA SOLIDO IQ-d:

<https://50pascal.ru/catalog/okna/contega-solido-iq-d/>



Клейкая лента с полным клеевым слоем и дополнительной клеевой полосой на лицевой стороне, которая облегчает монтаж перед установкой окна в проем. Обладает повышенной устойчивостью к ультрафиолету — до 8 месяцев. CONTEGA SOLIDO IQ-D оснащена интеллектуальной вариативной мембраной, позволяющей использовать ее как пароизоляцию со стороны помещения и как ветровлагозащиту снаружи.



S-склеивание



L-склеивание



CONTEGA[®] SOLIDO IQ



от -10 °C



8 месяцев



Универсальная вариативная клейкая лента со сплошным клеевым слоем для изоляции окон снаружи и внутри, sd 0,4 - > 25 м


артикул	длина	ширина	вес	PG	штук в уп.	штук в палете	руб/пог.м	руб/рулон
16811	30 м	8 см	0,98 кг	F	8	384	299	8 970,00
16815	30 м	10 см	1,23 кг	F	8	288	358	10 740,00
16817	30 м	15 см	1,85 кг	F	4	192	499	14 970,00
16819	30 м	20 см	2,45 кг	F	4	144	640	19 200,00

Больше о CONTEGA SOLIDO IQ:

<https://50pascal.ru/catalog/okna/contega-solido-iq/>



Клейкая лента с полным клеевым слоем и повышенной стойкостью к ультрафиолету (до 8 месяцев). Оснащена интеллектуальной вариативной мембраной, что позволяет использовать ее как пароизоляцию со стороны помещения и как ветровлагозащиту снаружи. Оптимальна для применения при уже установленном в проем окне.



S-склеивание



L-склеивание





CONTEGA[®] SOLIDO SL



от -10 °C



Пароизоляционная клейкая лента со сплошным клеевым слоем для изоляции монтажного шва окна со стороны помещения, sd 2,8 м


артикул	длина	ширина	вес	PG	штук в уп.	штук в палете	руб/пог.м	руб/рулон
15431	30 м	8 см	0,975 кг	F	8	384	238	7 140,00
15432	30 м	10 см	1,2 кг	F	8	288	298	8 940,00
15433	30 м	15 см	1,8 кг	F	4	192	439	13 170,00
15434	30 м	20 см	2,4 кг	F	4	144	590	17 700,00

Больше о CONTEGA SOLIDO SL:
<https://50pascal.ru/catalog/okna/contega-solido-sl/>



Предназначена для изоляции соединения с окнами и дверьми со стороны помещения, работает и как пароизоляция и защита от конвекции. В сочетании с лентами CONTEGA SOLIDO EXO и EXTONSEAL ENCORS (устанавливаются снаружи) защищает от проникновения влаги и возникновения плесени.

Используется с разными видами оснований: деревянным, кирпичным и бетонным. На ленту очень хорошо ложится штукатурка.

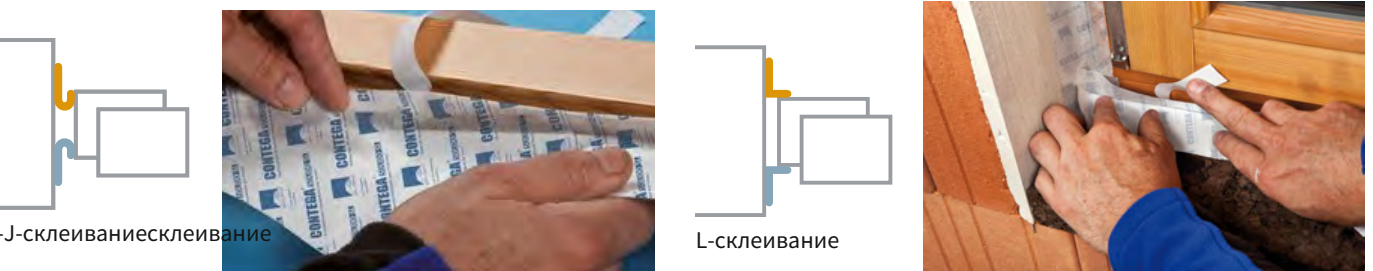



CONTEGA[®] SOLIDO EXO



от -10 °C



3 месяца



Ветровлагозащитная клейкая лента со сплошным клеевым слоем для изоляции монтажного шва окна с уличной стороны, sd 0,7 м


артикул	длина	ширина	вес	PG	штук в уп.	штук в палете	руб/пог.м	руб/рулон
15439	30 м	8 см	0,975 кг	F	8	384	238	7 140,00
15440	30 м	10 см	1,2 кг	F	8	288	298	8 940,00
15441	30 м	15 см	1,8 кг	F	4	192	439	13 170,00
15442	30 м	20 см	2,4 кг	F	4	144	590	17 700,00

Больше о CONTEGA SOLIDO EXO:
<https://50pascal.ru/catalog/okna/contega-solido-exo/>



Ветровлагозащитная клейкая лента CONTEGA SOLIDO EXO предназначена для изоляции соединения с окнами и дверьми с уличной стороны, работает как изоляция от ветра и ударного воздействия дождя.

Используется с разными видами оснований: деревянным, кирпичным и бетонным. На ленту очень хорошо ложится штукатурка.

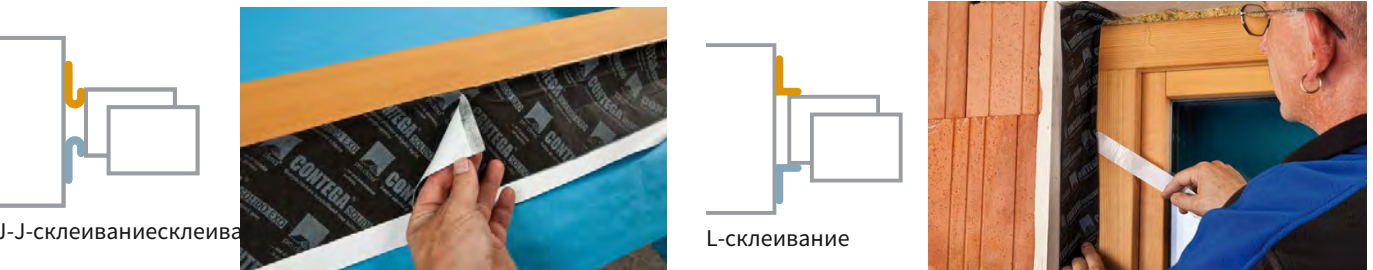



CONTEGA[®] SOLIDO SL-D



от -10 °C



Пароизоляционная клейкая лента со сплошным клеевым слоем для изоляции монтажного шва окна со стороны помещения, с дополнительной клеевой зоной, sd 2,8 м


артикул	длина	ширина	вес	PG	штук в уп.	штук в палете	руб/пог.м	руб/рулон
16038	30 м	8 см	1,1 кг	F	8	288	321	9 780,00
15985	30 м	10 см	1,4 кг	F	8	288	391	11 730,00

Больше о CONTEGA SOLIDO SL-d:
<https://50pascal.ru/catalog/okna/contega-solido-sl-d/>



Клейкая лента CONTEGA SOLIDO SL-D предназначена для изоляции соединения с окнами и дверьми со стороны помещения, работает как пароизоляция и защита от конвекции. В сочетании с лентами CONTEGA SOLIDO EXO-D и EXTONSEAL ENCORS (устанавливаются снаружи) защищает от проникновения влаги и возникновения плесени.

В отличие от CONTEGA SOLIDO SL, у ленты SL-D есть дополнительная клеевая полоса на лицевой стороне, что упрощает ее крепление к окну до момента его установки в оконный проем. Используется с разными видами оснований: деревянным, кирпичным и бетонным. На ленту очень хорошо ложится штукатурка.

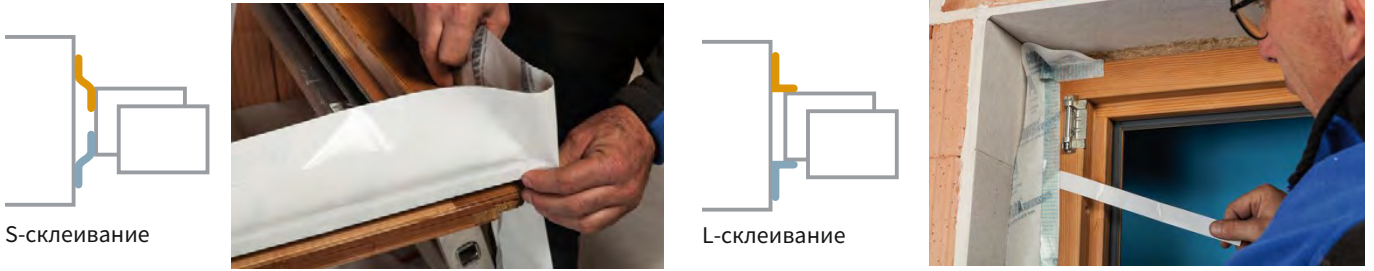



CONTEGA[®] SOLIDO EXO-D



от -10 °C



3 месяца



Ветровлагозащитная клейкая лента со сплошным клеевым слоем для изоляции монтажного шва окна с уличной стороны, с дополнительной клеевой зоной, sd 0,7 м

артикул	длина	ширина	вес	PG	штук в уп.	штук в палете	руб/пог.м	руб/рулон
16135	30 м	8 см	1,1 кг	F	8	288	321	9 780,00
16136	30 м	10 см	1,3 кг	F	8	288	391	11 730,00

Больше о CONTEGA SOLIDO EXO-d:
<https://50pascal.ru/catalog/okna/contega-solido-exo-d/>



Ветровлагозащитная клейкая лента CONTEGA SOLIDO EXO-D предназначена для изоляции соединения с окнами и дверьми с уличной стороны, работает как изоляция от ветра и ударного воздействия дождя. В отличие от CONTEGA SOLIDO EXO, у ленты EXO-D есть дополнительная клеевая полоса на лицевой стороне, что упрощает ее крепление к окну до момента его установки в оконный проем.

Используется с разными видами оснований: деревянным, кирпичным и бетонным. На ленту очень хорошо ложится штукатурка.







от +1 °C

Лента ПСУЛ для изоляции швов снаружи, BG1, sd < 0,5 м

артикул	длина	ширина	зазор	вес	PG	шт. в уп.	шт. в палете	руб/пог.м	руб/рулон
15547	10 м	10 мм	2-3 мм	0,119 кг	F	30	2880	83	830,00
15548	10 м	15 мм	2-3 мм	0,206 кг	F	20	1920	118	1 180,00
15549	8 м	12 мм	3-6 мм	0,142 кг	F	25	2400	104	832,00
15550	8 м	15 мм	3-6 мм	0,214 кг	F	20	1920	155	1 240,00
15552	5 м	15 мм	5-10 мм	0,219 кг	F	20	1920	209	1 045,00
15553	5 м	20 мм	5-10 мм	0,289 кг	F	15	1440	269	1 345,00
15554	4,3 м	15 мм	7-12 мм	0,219 кг	F	20	1920	266	1 140,00
15555	4,3 м	20 мм	7-12 мм	0,289 кг	F	15	1440	332	1 425,00
15556	3,3 м	20 мм	8-15 мм	0,279 кг	F	15	1440	378	1 245,00
15557	2,6 м	20 мм	10-18 мм	0,341 кг	F	15	1440	495	1 285,00

Больше о CONTEGA FIDEN EXO:
<https://50pascal.ru/catalog/okna/contega-fiden-exo/>



ПСУЛ предназначен для изоляции монтажного шва при установке окон и дверей в проем с четвертью. Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям. Качество BG1, огнестойкость B1.

Для удобства в работе используйте держатель для KLIPFIX. Он не дает начатому рулону ПСУЛ размотаться и раскрыться. Это очень важно, так как ПСУЛ должен монтироваться в нераскрытом состоянии. KLIPFIX продается отдельно.







от -10 °C

6 месяцев

Водоотводящая клейкая лента из бутилкаучука с высокой клеящей силой, sd > 200м

артикул	длина	ширина	вес	PG	штук в уп.	штук в палете	руб/пог.м	руб/рулон
15361	20 м	10 см	3,5 кг	A	3	180	1295	25 900,00
14134	20 м	15 см	5,3 кг	A	2	120	1845	36 900,00
14135	20 м	20 см	6,9 кг	A	2	84	2472	49 440,00
14732	20 м	30 см	10,5 кг	A	1	60	3645	72 900,00

Больше о EXTOSEAL ENCORS:
<https://50pascal.ru/catalog/kleykie-lenty-i-germetiki/extoseal-encors/>



- для изоляции зоны под оконным отливом,
- для изоляции соединений с окнами в кирпичном и бетонном строительстве,
- для изоляции соединений древесных конструкционных плит (например, ОСП) с гладкими минеральными основаниями,
- для изоляции стыков древесных ветровлагозащитных плит на кровле (например, в ендовах), а также мест их примыкания к другим поверхностям.





KAFLEX mono




Манжета для изоляции 1 кабеля Ø 4,8 - 12 мм, из EPDM на самоклеящейся основе, для внутренних и наружных работ

артикул	длина	ширина	вес уп.	PG	штук в уп.	руб/за шт.	руб/уп.
1AR02175	145 мм	145 мм	0,21 кг	K	15	710	10 650,00

Больше о KAFLEX mono:
<https://50pascal.ru/catalog/germetichnyy-montazh-provodov-i-trub/kaflex-mono-duo/>



Манжеты KAFLEX mono подходят для изоляции мест вывода кабеля Ø 4,8 - 12 мм мм через воздухонепроницаемую оболочку здания. Также используются с уличной стороны, например, с кровельными ветровлагозащитными мембранами или специальной пароизоляцией для реконструкции, например DASATOP.

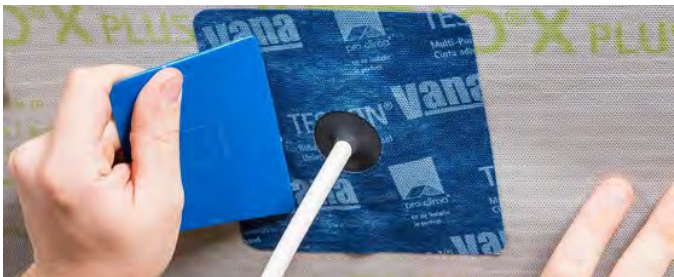

KAFLEX multi





Манжета для изоляции 1-16 кабелей Ø 4,8 - 12 мм, из EPDM, для внутренних и наружных работ

артикул	длина	ширина	вес уп.	PG	штук в уп.	руб/за шт.	руб/уп.
1AR02181	140 мм	140 мм	0,21 кг	K	10	2295	22 950,00

Больше о KAFLEX multi:
<https://50pascal.ru/catalog/germetichnyy-montazh-provodov-i-trub/kaflex-multi/>



Мульти-манжета для кабеля используется для изоляции мест вывода до 16 кабелей Ø 4,8 - 12 мм, для внутренних и наружных работ. Каждая манжета упакована в индивидуальную упаковку в комплекте с шаблоном и дыроколом. Крепление мембраны лентой TESCON VANA. Клейкая лента TESCON VANA приобретается отдельно.

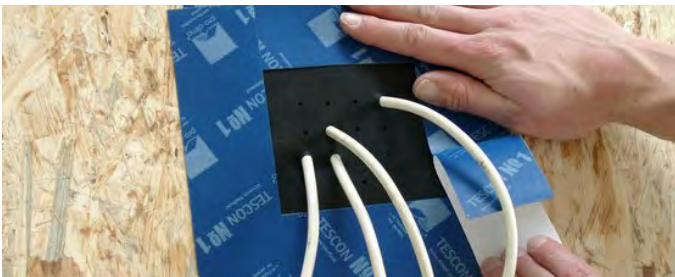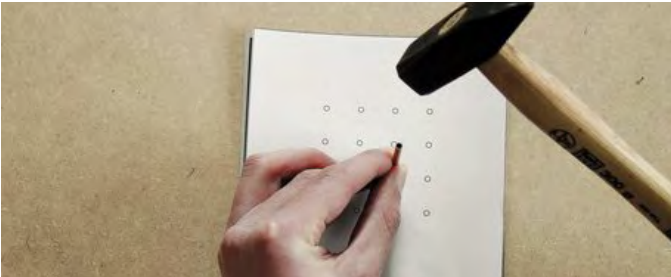

KAFLEX duo



Манжета для изоляции 2 кабелей Ø 4,8 - 12 мм, из EPDM на самоклеящейся основе, для внутренних и наружных работ

артикул	длина	ширина	вес уп.	PG	штук в уп.	руб/за шт.	руб/уп.
1AR02179	145 мм	145 мм	0,21 кг	K	15	710	10 650,00

Больше о KAFLEX duo:
<https://50pascal.ru/catalog/germetichnyy-montazh-provodov-i-trub/kaflex-mono-duo/>



Манжеты KAFLEX duo подходят для изоляции мест вывода двух кабелей Ø 4,8 - 12 мм мм через воздухонепроницаемую оболочку здания. Также используются с уличной стороны, например, с кровельными ветровлагозащитными мембранами или специальной пароизоляцией для реконструкции, например DASATOP.



KAFLEX post



Манжеты для уже установленного кабеля и электротруб до Ø 20 мм

артикул	длина	ширина	вес уп.	PG	штук в уп.	руб/за шт.	руб/уп.
1AR02187	140 мм	140 мм	0,3 кг	K	10	870	8 700,00

Больше о KAFLEX post:
<https://50pascal.ru/catalog/germetichnyy-montazh-provodov-i-trub/kaflex-post/>



Манжета KAFLEX post используется в тех случаях, если кабель или электротруба диаметром до 20 мм уже установлены. Благодаря водостойкому клею и материалу основы манжеты, KAFLEX post можно также использовать для наружных работ (например, с ветровлагозащитными мембранами на кровле или фасаде).



BEST SELLER

ROFLEX 20

от -10 °C

6 месяцев

PROTECTIONS DANS L'AIR INTERIEUR

Schubert/AgBB

ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE

Манжета для изоляции 1 трубы Ø15-30 мм, из EPDM на самоклеящейся основе, для внутренних и наружных работ

артикул	длина	ширина	вес уп.	PG	штук в уп.	руб/за шт.	руб/уп.
1AR02192	145 мм	145 мм	0,2 кг	K	15	855	12 825,00

Больше о ROFLEX 20:
<https://50pascal.ru/catalog/germetichnyy-montazh-provodov-i-trub/roflex-20/>



Манжета для быстрой и долговечной изоляции мест вывода кабеля и труб через пароизоляцию.

Применяется с уличной стороны, например, с кровельными ветровлагозащитными мембранами или специальной пароизоляцией для реконструкции.



BEST SELLER

ROFLEX 20 multi

от -10 °C

6 месяцев

PROTECTIONS DANS L'AIR INTERIEUR

Schubert/AgBB

ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE

Манжета для изоляции 1-9 труб Ø15 - 30 мм, из EPDM, для внутренних и наружных работ. Продажа кратно упаковке. Лента для крепления манжеты к основанию входит в комплект.

артикул	длина	ширина	вес уп.	PG	штук в уп.	руб/за шт.	руб/уп.
12936	200 мм	200 мм	0,3 кг	K	2	4525	8 850,00

Больше о ROFLEX 20 multi:
<https://50pascal.ru/catalog/germetichnyy-montazh-provodov-i-trub/roflex-20-multi/>



Манжета предназначена для быстрой и долговечной изоляции мест вывода до 9 труб диаметром от 15 до 30 мм через воздухонепроницаемую оболочку здания или ветровлагозащитные мембраны. Каждая манжета упакована в индивидуальную упаковку в комплекте с шаблоном и дыроколом.

Крепление мембраны лентой TESCON VANA. Клейкая лента приобретается отдельно.



BEST SELLER

ROFLEX

от -10 °C

6 месяцев

PROTECTIONS DANS L'AIR INTERIEUR

Schubert/AgBB

ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE

Манжета для изоляции труб Ø 30- 300 мм, из EPDM, для внутренних и наружных работ

артикул	длина	ширина	для труб	вес уп.	PG	шт. в уп.	руб/за шт.	руб/уп.
1AR02193	ROFLEX 30	140 мм	140 мм	Ø 30-50 мм	0,5 кг	K	10	960 9 600,00
1AR02194	ROFLEX 50	140 мм	140 мм	Ø 50-90 мм	0,4 кг	K	10	960 9 600,00
1AR02184	ROFLEX 100	200 мм	200 мм	Ø 100-120 мм	1,0 кг	K	10	1 195 11 950,00
1AR02201	ROFLEX 150	250 мм	250 мм	Ø 120-170 мм	0,85 кг	K	10	1 610 16 100,00
1AR02202	ROFLEX 200	300 мм	300 мм	Ø 170-220 мм	1,0 кг	K	10	1 810 18 100,00
12832	ROFLEX 250	450 мм	450 мм	Ø 220-270 мм	0,7 кг	K	2	4 400 8 800,00
12842	ROFLEX 300	500 мм	500 мм	Ø 270-320 мм	0,8 кг	K	2	5 150 10 300,00

Больше о ROFLEX:
<https://50pascal.ru/catalog/germetichnyy-montazh-provodov-i-trub/roflex/>



Манжеты ROFLEX предназначены для быстрой и долговечной изоляции мест вывода труб через пароизоляционный и ветровлагозащитный слой конструкции. Манжеты ROFLEX производятся для труб Ø 30-320 мм. Подберите манжету под размер трубы.

Рекомендуем крепить манжету лентой pro clima TESCON VANA. Клеевой слой ленты водостойкий, что особенно важно при использовании манжет с уличной стороны. Клейкая лента приобретается отдельно.





ROFLEX SOLIDO



от -10 °C



3 месяца



Манжета для труб со сплошным клеевым слоем и поверхностью под штукатурку, для внутренних и наружных работ

артикул		Ø манжеты	для труб	вес уп.	PG	шт. в уп.	руб/за шт.	руб/уп.
1AR02203	ROFLEX SOLIDO 50	200 мм	Ø 50-80 мм	0,2 кг	K	6	1 050	6 300,00
1AR02206	ROFLEX SOLIDO 100	250 мм	Ø 90-120 мм	0,3 кг	K	6	1 445	8 670,00
1AR02208	ROFLEX SOLIDO 150	296 мм	Ø 120-170 мм	0,4 кг	K	6	2 150	12 900,00
1AR02210	ROFLEX SOLIDO 200	346 мм	Ø 180-220 мм	0,5 кг	K	6	3 045	18 270,00

Больше о ROFLEX SOLIDO:
<https://50pascal.ru/catalog/germetichnyy-montazh-provodov-i-trub/roflex-solido/>



Для быстрой и надежной изоляции мест вывода труб через стены и перекрытия из кирпичной кладки или бетона, а также из древесноволокнистых и древесных конструкционных плит внутри и снаружи помещения.

Поверхность древесноволокнистых плит предварительно обработайте праймером TESCON PRIMER RP.





ROFLEX exto



от -10 °C



6 месяцев



Манжета самоклеящаяся для вентиляционной трубы Ø 100-120 мм

артикул	длина	ширина	вес	PG	штук в уп.	руб/за шт.	руб/уп.
14223	560 мм	380 мм	0,172 кг	K	1	3 790	3 790,00

Больше о ROFLEX exto:
<https://50pascal.ru/catalog/germetichnyy-montazh-provodov-i-trub/roflex-exto/>



Манжета для соединения ветровлагозащитных мембран и древесноволокнистых плит (в сочетании с TESCON PRIMER) с трубой вентиляционной черепицы.

Клеевая часть манжеты диффузионная. Диффузно-закрытая EPDM-часть имеет необходимый для изоляции размер и не подрезается.





PRESSFIX

Лопаточка для монтажа клейкой ленты

артикул	длина	ширина	вес	PG	штук в уп.	руб/за шт.	руб/уп.
11426	105 мм	80 мм	0,975 кг	K	10	350	3 500,00

Больше о PRESSFIX:
<https://50pascal.ru/catalog/vspomogatelnyy-instrument/pressfix-lopatochka/>



Очень простой и удобный инструмент для монтажа клейких лент.

Для создания надежного и долговечного соединения с основанием клейкие ленты pro clima рекомендуются хорошо приглаживать к поверхности. Лопаточка упрощает этот процесс и бережет руки.





PRESSFIX XL

Лопаточка для монтажа мембран со сплошным клеевым слоем (XL версия)

артикул	длина	ширина	вес	PG	штук в уп.	руб/за шт.	руб/уп.
1AR01658	285 мм	130 мм	0,975 кг	K	1	990	990,00

Больше о PRESSFIX XL:
<https://50pascal.ru/catalog/vspomogatelnyy-instrument/pressfix-xl/>



Специальная лопатка PRESSFIX XL используется при монтаже мембран SOLITEX ADHERO и VISTO.

Для того чтобы слой был воздухонепроницаемым, мембрана должна быть уложена без складок. При укладке мембраны хорошо приглажьте полотно с помощью PRESSFIX XL.





ADHERO Floor Drain

Сливной трап для системы SOLITEX ADHERO

артикул	вес	PG	штук в уп.	руб/за шт.
1AR03200	0,52 кг	K	1	16 900,00

Больше о ADHERO Floor Drain:
<https://50pascal.ru/catalog/vspomogatelnyy-instrument/adhero-floor-drain/>



Сливной трап ADHERO Floor Drain предназначен для отвода воды с перекрытия или кровли на этапе строительства. Трап крепится к основанию с помощью водостойкой клейкой ленты TESCON VANA. К трубе трапа с нижней стороны присоединяется труба или шланг для последующего вывода воды из здания наружу.





KLIPFIX

Держатель для ПСУЛ

артикул	вес	PG	штук в уп.	руб/за шт.
15651	0,03 кг	F	1	3 450,00

Больше о KLIPFIX:
<https://50pascal.ru/catalog/vspomogatelnyy-instrument/klipfix/>



Полезное устройство при работе с ПСУЛ, используется для фиксации распакованного рулона. KLIPFIX не дает начатому рулону ПСУЛ размотаться и раскрыться. Это важно, так как ПСУЛ должен монтироваться в нераскрытом состоянии.





TESCON® FIX⁷

Угловой монтажный профиль



артикул	длина	длина боковой стороны	вес уп.	PG	штук в уп.	руб/за шт.
15436	1 м	30 мм	1,8 кг	K	15	1 500,00

Больше о TESCON FIX:
<https://50pascal.ru/catalog/kleykie-lenty-i-germetiki/tescon-fix/>



Создает основу для простого, надежного и герметичного соединения в угловых и слегка закругленных проемах, например при выполнении реконструкции с использованием системы DASAPLANO и изоляции вывода стропил в зоне карнизного свеса



TENAPP

Устройство для нанесения праймера

артикул	вес	PG	штук в уп.	руб/за шт.
12944	0,5 кг	K	1	5 450,00

Больше о TENAPP:
<https://50pascal.ru/catalog/vspomogatelnyy-instrument/tenapp/>



Устройство TENAPP - хороший помощник при работе с праймером, в особенности на кровле.

Для нанесения праймера не нужна кисть, работать можно одной рукой. В набор входят 5 сменных валика.



Технические вопросы и советы



Консультации по строительной физике, конструкциям, системам или продуктам. Инженеры помогут быстро, легко и компетентно найти решение для рациональной, надежной и безопасной реализации ограждающих конструкций.

В России:
8 800 600-54-55
info@50pascal.ru
50pascal.ru/services/sprosi-proclima

Горячая линия технической поддержки



https://t.me/tehzabota_bot



- ✓ Оперативные ответы на вопросы по строительной физике
- ✓ Инженеры технической службы pro clima делятся актуальными знаниями
- ✓ Разработка решений для герметичных соединений
- ✓ Консультации по применению и использованию систем и продуктов
- ✓ Поддержка в оценке и расчете утепленных конструкций



Проверка конструкций и их оценка с точки зрения строительной физики

Задайте нам вопрос по расчету влажностных нагрузок на ограждающие конструкции в вашем проекте. Мы проверим и дадим оценку их надежности, даже если это сложная с точки зрения строительной физики конструкция плоских крыш, чтобы вы были уверены в выбранном проектном решении.



- ✓ Быстрая и бесплатная оценка влажностных характеристик ограждающих конструкций
- ✓ Больше уверенности в процессе проектирования
- ✓ Расчеты с использованием гидротермического метода моделирования от Института строительной физики им. Фраунгофера
- ✓ Для утепленных конструкций: наружных стен, перекрытий и скатных крыш
- ✓ Включая сложные с точки зрения строительной физики конструкции, такие как плоские крыши

Оформить заявку: 50pascal.ru/services/sprosi-proclima



Производитель:
MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43 · D-68723 Schwetzingen
Tel.: +49 (0) 62 02 - 27 82.0 · eMail: info@proclima.de · proclima.de

Импортер:
ООО «50 Паскаль»
420012 · г. Казань · ул. Достоевского д.4
Тел.: 8 800 600-54-55 · E-mail: info@50pascal.ru · www.50pascal.ru



НОВИНКА

КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ

Компактное руководство по надежной изоляции оболочки здания содержит всю необходимую информацию о продуктах и системах, основные принципы строительной физики, решения для реконструкции, более 100 деталей узлов в формате CAD, а также сервисные услуги и многое другое.

Каталог доступен по ссылке:

<https://crm.50pascal.ru/katalog-proclima>

