



Фотографии: архив GUTEX

Технические данные	Flankendämmkeil
Вид торца	тупой
Толщина (мм)	переходящая с 30 мм до 5 мм
Длина x ширина (мм)	1250 x 300 мм
Кол-во кв. метров на плиту (м²)	0,375
Вес плиты (кг)	0,85
Количество плит в палете (шт.)	8
Кол-во кв. метров в палете (м²)	3
Вес упаковки (кг)	8
Плотность (кг/м³)	130
Номинальное значение коэффициента теплопроводности λ_D (Вт/м*К)	0,039
Расчетное значение коэффициента теплопроводности λ (Вт/м*К)	0,041
Паропроницаемость (μ)	3
Прочность на сжатие (кПа)	50
Прочность на разрыв (кПа)	10
Сопротивление продуванию потоком воздуха (кПа с/м³)	100
Удельная теплоемкость (Дж/кгК)	2100
Огнестойкость: Еврокласс согласно DINEN 1350-1	E



DIN EN 14001:2005
Umweltmanagementsystem
Zertif. Nr. 0103060/17000



ISO 9001
Zertif. Nr. 0104-0004-012-2

**Состав:**

- необработанная древесина ели и пихты Шварцвальда;
- добавки: 4% полиуретановой смолы.

GUTEX Flankendämmkeil — клинообразная однородная изоляционная плита для изоляции смежных с наружными стенами поверхностей. На изоляционные плиты GUTEX легко наносится шпаклевка и армирующая масса, что значительно облегчает работу малярам, штукатурам и дизайнерам.

Область применения:

- дополнительная изоляция сложных участков внутри помещения, например, места стыка внутренней стены с наружной.

Преимущества:

- простота в применении;
- клинообразная изоляционная плита для изоляции смежных с наружными стенами поверхностей практически незаметна на поверхности;
- легкость нанесения штукатурки на плиты.

Указания по монтажу:

- хранить и осуществлять монтаж плит в сухих условиях;
- клеить только на прочную поверхность;
- резать наклонной пилой GUTEX, ручной дисковой или настольной пилой, электролобзиком.

Монтаж:

- поверхность основания должна быть прочной, очищенной от пыли и пригодной для нанесения армирующей массы. При необходимости нанести слой грунтовки, как, например, StoPrimPlex или аналогичную ей;
- нанести на всю поверхность плиты GUTEX Flankendämmkeil минеральную армирующую массу, затем приклеить плиту к поверхности. Армирующую массу наносить с помощью шпателя с зубчиками в 8 мм. Толщина связующего слоя должна составлять мин. 5 мм;
- покрыть плиты GUTEX Flankendämmkeil минеральной или глиняной штукатуркой.

С дальнейшими рекомендациями по монтажу Вы можете ознакомиться в брошюре GUTEX «Изоляция наружной стены с внутренней стороны помещения».

Права на опечатки, изменения и ошибки сохранены.

Информация о продукте в настоящей брошюре дана по состоянию на текущий момент и при выходе нового издания теряет свою силу.

Пригодность продукта не распространяется на частные случаи особого рода. Гарантия и материальная ответственность при поставке регулируются нашими общими условиями заключения сделок.

Монтаж:




Нанести на всю поверхность клинообразной плиты GUTEX Flankendämmkeil армирующий слой штукатурки и приклеить в местах стыков стен или потолка.

Нанести штукатурки на плиту Flankendämmkeil/поверхность стены.

Узлы:

Наружная стена – внутренняя стена

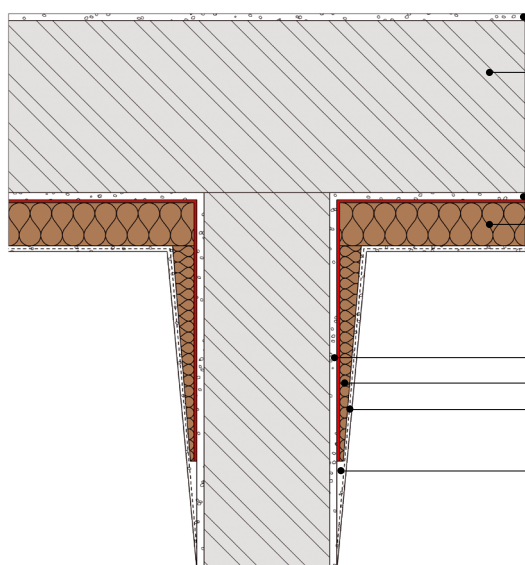

существующая штукатурка для наружной отделки


существующая наружная стена

существующая штукатурка для внутренней отделки
GUTEX Thermoroom

армирующий слой штукатурки GUTEX
GUTEX Flankendämmkeil
стекловолоконная сетка для армирования

система штукатурок GUTEX

Наружная стена–железобетонное перекрытие

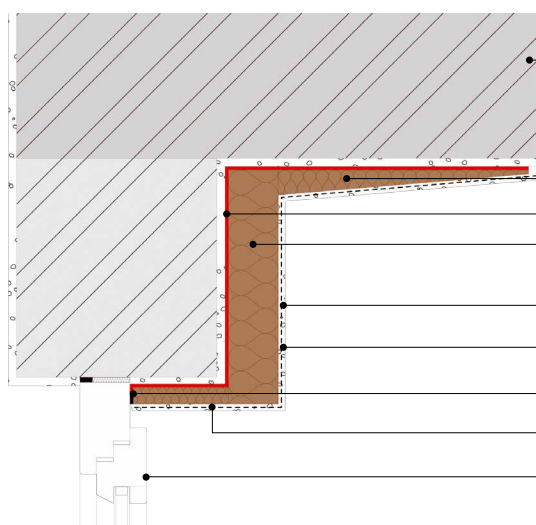

существующее бетонное перекрытие

GUTEX Flankendämmkeil
армирующий слой штукатурки GUTEX
GUTEX Thermoroom

стекловолоконная сетка для армирования

система штукатурок GUTEX

уплотнительная лента (ПСУЛ)*

GUTEX Thermoroom мин. 20 мм

оконная рама



ДРЕВЕСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПРЕМИУМ-КЛАССА

Производитель: GUTEX Holzfaserplattenwerk, Гутенбург 5, 79761 Вальдсхуд-Тинген, телефон 07741/6099-0, телефакс 07741/6099-57, www.gutex.de, e-mail: info@gutex.de