


Гyproc ГСП-D (АКУ-Лайн)

Плита гипсовая строительная звукоизоляционная
ТУ 23.62.10-004-56846022-2017

*Для помещений с особыми
требованиями к
звукоизоляции конструкций*

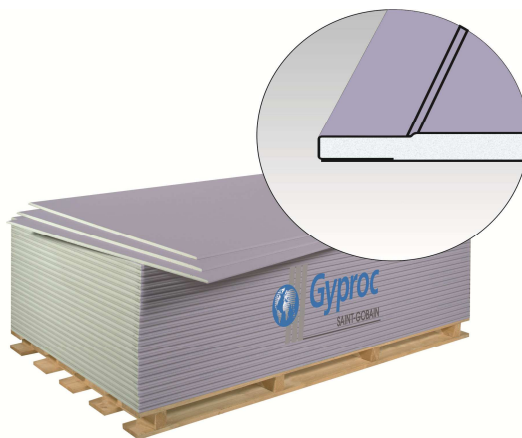

ОПИСАНИЕ

Плита гипсовая строительная звукоизоляционная – экологически чистый листовой отделочный материал. Он состоит из прочного гипсового сердечника со специальными добавками, облицованного картоном. Лицевой картон этой листы имеет сиреневый цвет.

Конструкции из **Гyproc ГСП-D (АКУ-Лайн)** легкие, прочные, паропроницаемые («дышат»), способны естественным образом регулировать влажность воздуха в помещении. **Гyproc ГСП-D (АКУ-Лайн)** не содержит вредных для здоровья веществ, состоит из полностью перерабатываемых материалов, безопасен для человека и окружающей среды. Экологическая безопасность продукции Gyproc подтверждена экомаркировкой «ЭкоМатериал».

Плита гипсовые строительные Gyproc выпускаются по Техническим условиям ТУ 23.62.10-004-56846022-2017 и соответствуют требованиям ГОСТ 32614-2012.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется внутри помещений любого назначения с **сухим и нормальным влажностными режимами** (по СНиП 23-02-2003 или СП 50.13330.2012) для:

- Устройства межкомнатных перегородок с повышенными показателями по звукоизоляции
- Облицовки стен каркасным способом для повышения звукоизоляции стен
- Устройства подвесных потолков для повышения звукоизоляции перекрытий

ОСОБЕННОСТИ

- При производстве **Гyproc ГСП-D (АКУ-Лайн)** используется гладкий высококачественный картон, что значительно ускоряет процесс финишной отделки и повышает ее качество
- Особая форма кромки Pro-edge **Гyproc ГСП-D (АКУ-Лайн)** позволяет выполнить очень прочный шов, значительно снизив расход шпаклевки для его заполнения
- Наличие на лицевой стороне плит отметок, указывающих места крепления саморезов, ускоряет монтаж конструкций из **Гyproc ГСП-D (АКУ-Лайн)**



ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина плит*, мм (допуск +0/-5 мм)	2000; 2500; 3000
Ширина плит, мм (допуск +0/-4 мм)	1200
Вид кромки	Утоненная УК (Pro-edge)
Толщина плит, мм (допуск ±0,5 мм)	12,5
Поверхностная плотность, кг/м ²	12,0
Предел прочности при изгибе (образцы 400x300мм мм) по ГОСТ 32614, не менее, Н	
- в продольном направлении	550
- в поперечном направлении	210
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К), не более	0,25
Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па), не менее	0,075
Удельная эффективность естественных радионуклидов, Бк/кг	Не более 370
* По согласованию с потребителем могут быть изготовлены листы других номинальных размеров: допускается длина листов от 2000 мм до 3600 мм с шагом 50 мм	

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горючесть	Г1
Дымообразующая способность	Д1
Токсичность	Т1
Воспламеняемость	В2
Класс пожарной опасности	КМ2

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

При применении плит гипсовых строительных Gyproc для получения заявленных характеристик конструкций следует руководствоваться утвержденным «Альбомом технических решений Saint-Gobain. Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов». Перед началом работ следует выдержать плиты **Gyproc ГСП-D (АКУ-Лайн)** 1-2 суток при температуре монтажа. При устройстве конструкций необходимо соблюдать правила техники безопасности.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Gyproc ГСП-D (АКУ-Лайн) поставляются в транспортных пакетах. Пакеты формируют из плит одного типа и размера, уложенных на подкладки и обвязанных стальной или синтетической лентой. Пакеты в заводских условиях упаковывают в полиэтиленовую пленку для предотвращения попадания в них влаги. По согласованию с покупателем допускается поставка плит в непакетированном виде.

Транспортировка **Gyproc ГСП-D (АКУ-Лайн)** осуществляется всеми видами транспорта, исключаяющими попадание влаги на плиты, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Хранение **Gyproc ГСП-D (АКУ-Лайн)** осуществляют в транспортных пакетах в помещении с сухим и нормальным влажностным режимом. Складирование пакетов осуществляется штабельным способом на поддонах или прокладках. Высота штабеля, сформированного из пакетов, при хранении у потребителей не должна превышать 5,0 м.